



چگونگی مکان گذاری در دیوار برای نصب درهای ضد سرقت

1. چهارچوب درب ها ثابت و کشویی از ورق فولادی 2 میلیمتر بوده و نیازی به فریم گذاری ندارند.
2. ابعاد استاندارد درب ها با چهارچوب ثابت از جلو 217*120 سانتیمتر و از غای پشت 215*115 سانتیمتر می باشد.
3. بازشوی مفید درب ها با چهار چوب ثابت فلزی 101 سانتیمتر می باشد.(در صورت سفارش درب با بازشوی مفید نیز 103 سانتیمتر موجود می باشد).
4. درب ها از نوع CNC کم برجسته - برجسته و لوکس بوده و وزن آنها از 90 کیلوگرم تا 130 کیلوگرم متغیر است .
5. در صورت درخواست درهای تک لنگه سفارشی کوچک و بزرگ و درهای یک و نیم لنگه حداکثر 160 سانتیمتر و دولنگه حداکثر 220 سانتیمتر ساخته می شوند .
6. دور تا دور چهارچوب از داخل روی لبه لنگه دارای نوار درزگیر که مانع از عبور دود و گرد و غبار می شود
7. قفل درب ها اصل KALE ترک (ضد اسید و ضد آب) با 5 سال گارانتی تعویض و خدمات پس از فروش می باشند.
8. بین لایه میانی دو MDF ورقی از یونولیت جهت عایق بودن در برابر صوت و حرارت ورق فولادی 1 میلیمتر به صورت یکپارچه و زیگزاگ قرار دارد که عایق صوت و حرارت نیز می باشند.
9. مناسب ترین مرحله نصب بعد از اتمام کف و قبل از شروع آخرین مرحله سفید کاری می باشد.

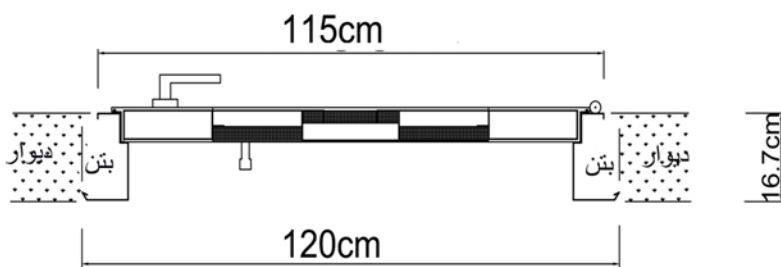

انواع چار چوب درهای ضد سرقت:

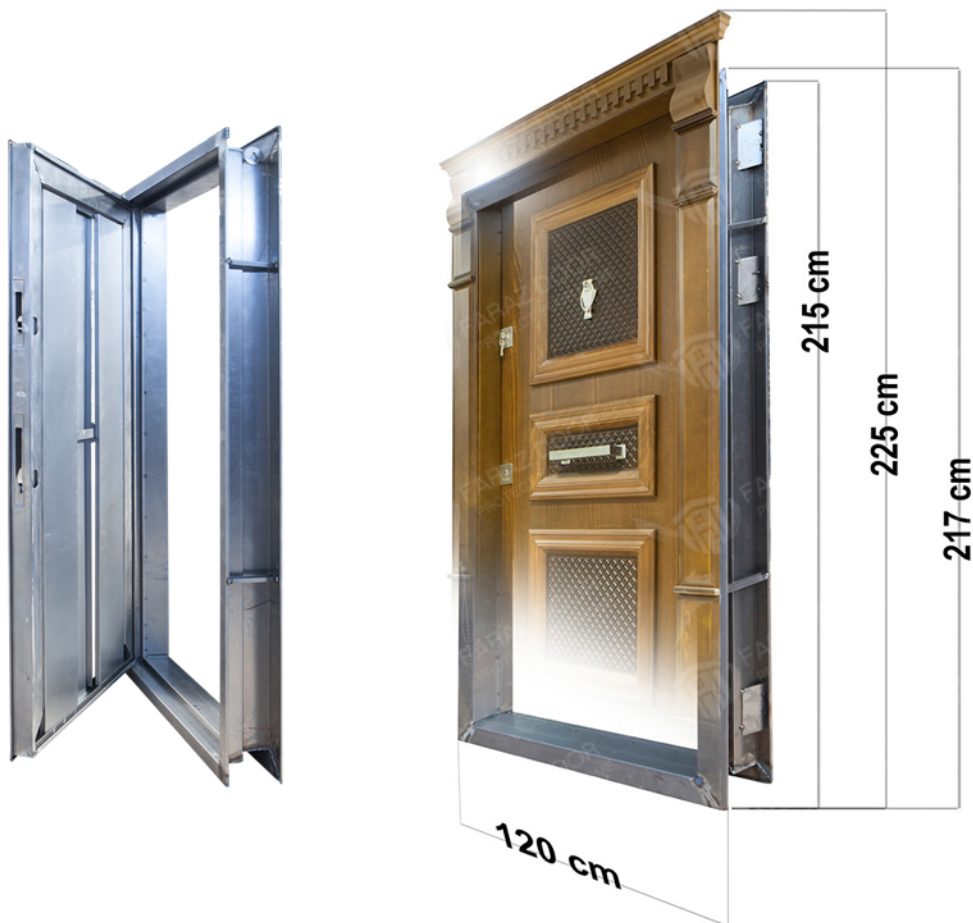